

REF: ED-15 FUENTE DGM- 80

Fuente de Agua fría y caliente

Descripción


- Fuente ABS
- Dispensador de agua refrigerada.
- Sistema de extracción de agua mediante grifos de palanca.
- Interruptores independientes.
- Dosificador de vasos opcional.
- Capacidad de enfriamiento 2 L/h.
- Capacidad de caldera 5 L/h.



Medidas	96 x 33 x 37 cm
Medidas embalaje	105 x 358 x 386 cm
Voltaje	220.240V
Potencia compresor	220W
Potencia agua caliente	550W
Temperatura agua fría	≤10°C
Capacidad agua fría	2L/H
Temperatura agua caliente	≥90°C
Capacidad agua caliente	5L/H
Peso	16 Kg

Udittec

- Agua fría y caliente , con interruptores independientes.
 - Certificado GS/CE.
 - Depósito de agua fría de 2L.
 - Deposito de agua caliente 1L.
- Refrigeración por compresor de primera calidad.
- Grifo de agua caliente con sistema de seguridad.
 - Conductos de acero inoxidable.
 - Gran caudal de extracción de agua.
 - Portavasos opcional.

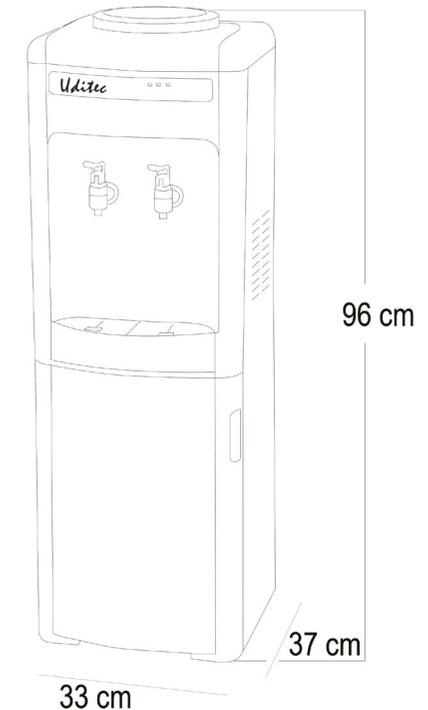

Componentes y especificaciones técnicas

Esquema dimensional

UNION DISEÑO TECNOLOGIA, S.L.

P.I. Los Vientos C/Tramontana 5 C.P. 46119 Naquera (Valencia)

Tel +34 96 236 10 83 Fax +34 96 070 18 23 - uditec@uditec.com - www.uditec.com

